

新製品

High Power LED Units

LLM0350/0360 series

自動車用ヘッドランプで培われた独自の配光制御技術と高出力LEDを組み合わせることにより、水銀灯代替照明等に最適なE39口金対応LEDユニットを実現しました。用途に合わせ、上向き下向き取り付けを選択いただけます。



ご参考:開発中品外観35/55W共通



55W用放熱対策増強アルミステー例

■特徴

- E39口金対応品 軽量自重約1kg
- 公称35W(水銀灯100W相当):LLM0350A
- 公称55W(水銀灯200W) :LLM0360A
- 上向き・下向き取付けの2タイプ
- 放熱構造(55Wタイプ増強要)
- 防塵カバー構造

■主用途

- 街路灯
 - 公園灯
 - 駐車場灯
- etc

LLM035/036 series

※ご使用の際は必ず仕様書をご確認下さい。

約100lm/W

35W/55W

光学レンズ付

防塵構造

放熱構造

定電流

RoHS対応

■ラインアップ

	P/N	色温度 typ. [K]	取付	光束 @350mA typ. [Lm]	順電圧 @350mA typ. [V]	消費電力 @350mA typ. [W]	契約電力 [VA]
公称 35W	LLM0350-1/50K	White 5,000	上向き	2,200	89.6	31.4	40
	LLM0350-2/50K		下向き				
	LLM0350-1/27K	WarmWhite 2,700	上向き	1,900			
	LLM0350-2/27K		下向き				
公称 55W	LLM0360-1/50K	White 5,000	上向き	3,600	140.8	49.3	60
	LLM0360-2/50K		下向き				
	LLM0360-1/27K	WarmWhite 2,700	上向き	3,100			
	LLM0360-2/27K		下向き				


■点灯例



※55W用放熱増強ステーは、当社マニュアルに基づき貴社で製作とさせていただきます。

■光度分布

ご参考

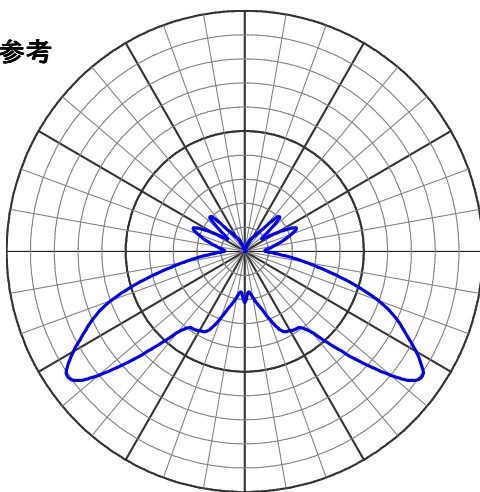

水銀灯同等の路面照度を実現可能な分布としております。

■推奨点灯装置

350mA 定電流電源
 入力 90-305Vac.
35Wタイプ用
 スタンレー型番: LLP0015A
 CE,PSE取得予定品
 PU040A035AQ
55Wタイプ用
 スタンレー型番: LLP0016A
 CE,PSE取得予定品
 MU060A035AQ
 接続可能灯数: 1
 製造: SHANGHAI MOONS' AUTOMATION
 販売: スタンレー電気株式会社

記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い予告なしに変更する場合があります。

※2011年5月現在の仕様です。



スタンレー電気株式会社
 STANLEY ELECTRIC CO., LTD.

お問合せ: 照明応用事業部営業二課 TEL045-910-6642
<http://www.stanley-nlb.com>